



OPIS

Nawiewniki sufitowe NFA/PB z filtrem absolutnym HEPA przeznaczone są do nawiewu powietrza do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach czystości oraz sterylności powietrza w medycynie, technice laboratoryjnej, biologii oraz produkcji o wysokim stopniu czystości.

NFA/PB są to nawiewniki z obudową z blachy stalowej standardowo pomalowaną na kolor RAL 9010 z prostokątnym, bocznym króćcem przyłączeniowym. Zastosowanie dodatkowych wzmocnień bocznych obudowy zapobiega jej rozszczelnieniu a system ośmiopunktowego mocowania filtra zapewnia szczelne i równomierne jego osadzenie w nawiewniku. Nawiewnik wyposażony jest w końcówki pomiarowe umożliwiające określenie stopnia zanieczyszczenia filtra.

Zastosowane filtry są filtrami absolutnymi klasy H13 oraz H14 wg normy PN-EN 1822 (PN-B-76003) z ramką z tłoczonych profili aluminiowych z jednostronnie naklejonym uszczelnieniem z neoprenu.


NFA/PB mogą być wyposażone w cztery rodzaje elementów nawiewnych stanowiących panel czołowy nawiewnika:

- AN anemostat kwadratowy
- KWBP kratka perforowana
- ANW anemostat wirowy z lamelkami
- NW nawiewnik wirowy

zgodnie z katalogiem produktów, pomalowanych standardowo na kolor RAL 9010.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

- w standardzie nawiewniki nie posiadają presostatów
- panel czołowy wykonany z blachy ocynkowanej
- na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania paneli czołowych na dowolny kolor z palety RAL

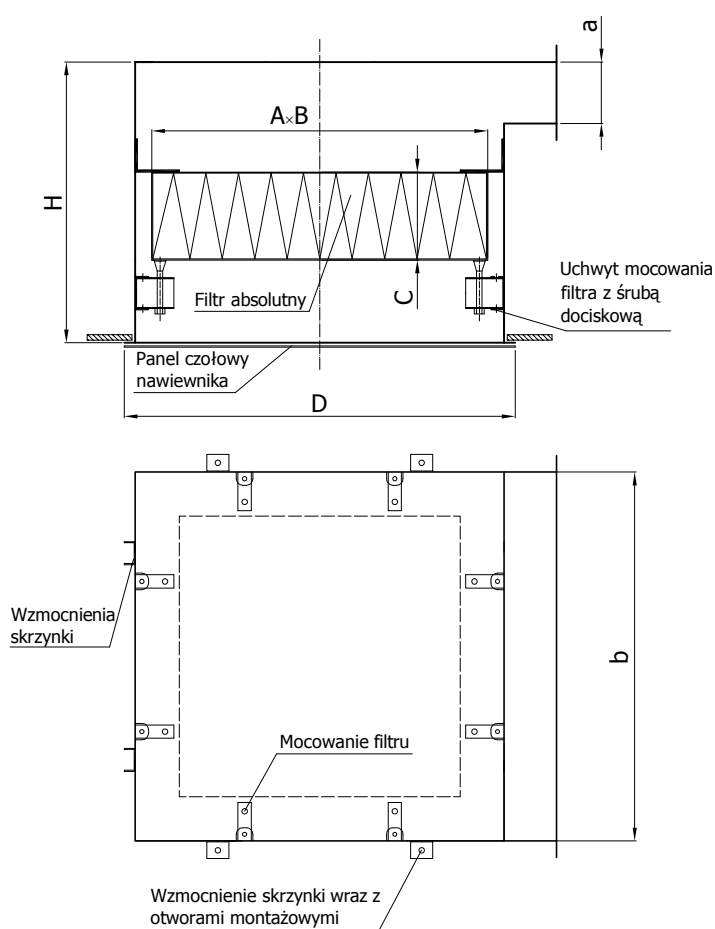


nawiewniki sufitowe z filtrem absolutnym

STANDARDOWE WYMIARY


Wielkość	Wymiary filtra [mm]		a [mm]	b [mm]	H [mm]	□D [mm]
	A×B	C				
1a	305×305	80	98	335	296	340
1b		150			368	
2a	457×457	80	98	487	296	490
2b		150			368	
3a	575×575	80	98	605	296	610
3b	575×575	150	98	605	368	610
4a	610×610	80	98	640	296	645
4b		150			368	
4c		292			600	

A×B - wymiar zewnętrzny filtra
 C - grubość filtra
 a - wew. wymiar wysokości króćca
 b - wew. wymiar szerokości króćca
 H - wysokość nawiewnika
 □D - wymiar panela czołowego

KOD ZAMÓWIENIA

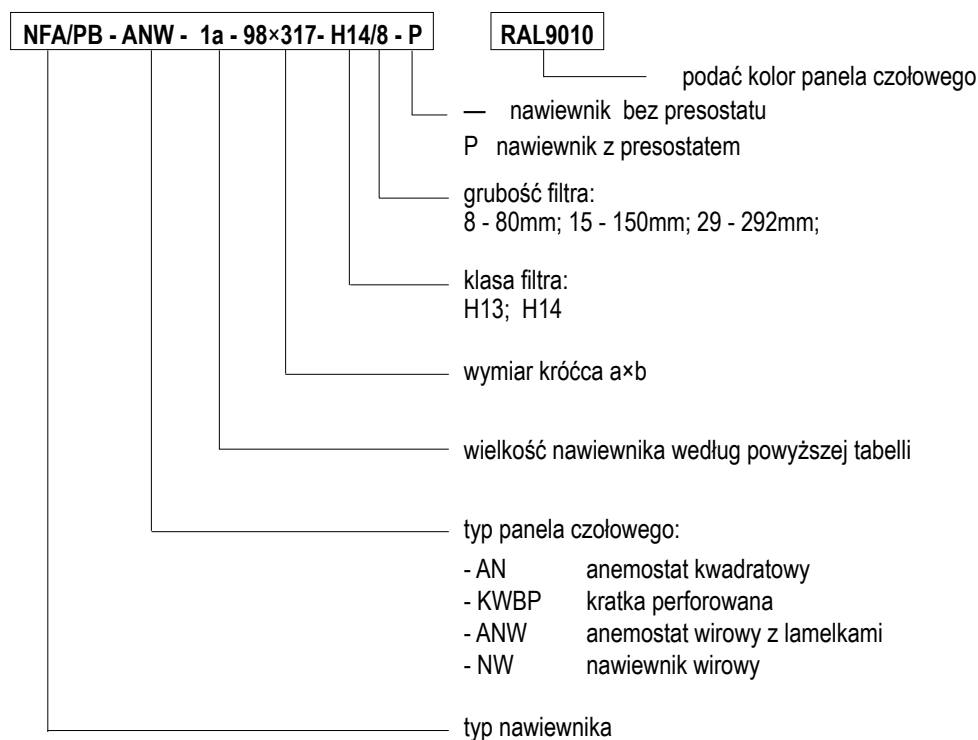

CHARAKTERYSTYKI

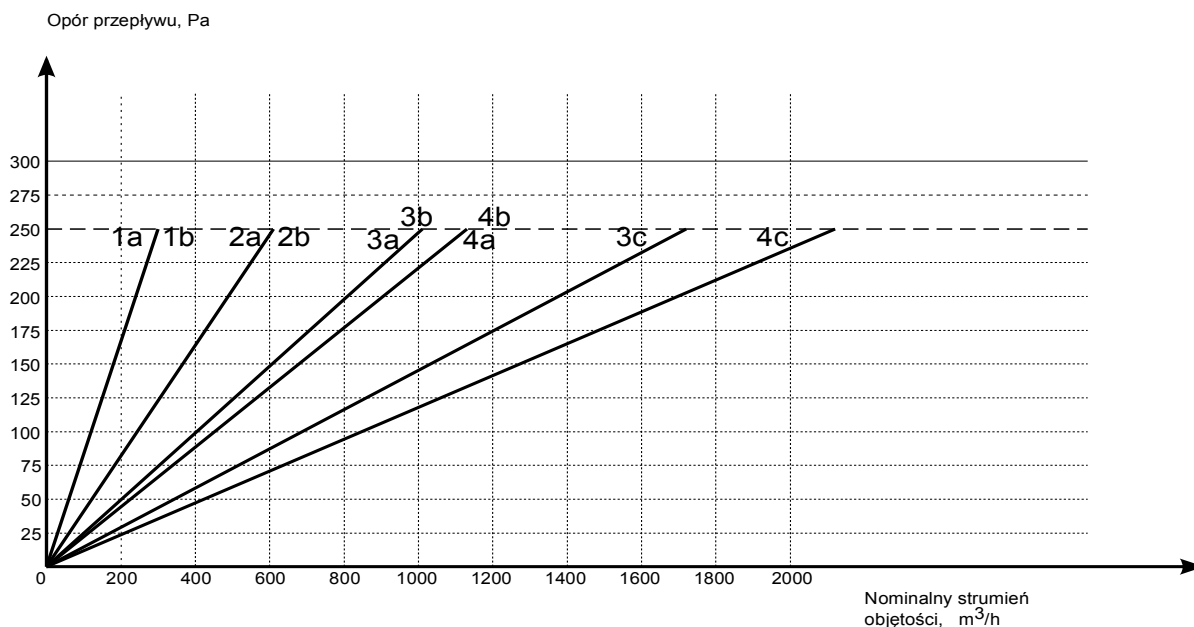

MONTAŻ

Nawiewniki NFA/PB przeznaczone są do zabudowy w płaszczyźnie sufitu podwieszanego. Można je podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych lub też zamocować bezpośrednio do płaszczyzny sufitu podwieszanego.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

