


## skrzynki rozprężne pod nawiewniki KPNS/CP1

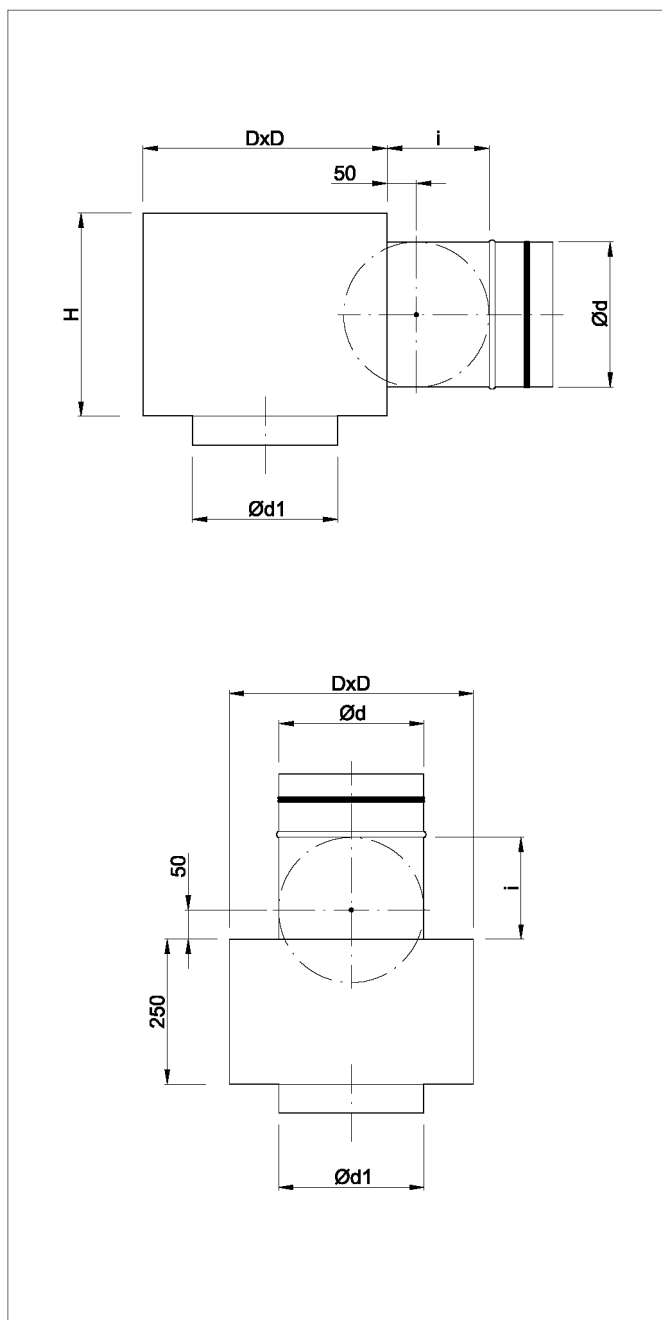

Podł czenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mog by wykonane w płaszczy nie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje mo liwo wykonania skrzynek wewn trznie izolowanych termicznie i akustycznie mat kauczukow typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie mo emy wykona inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiaj cego.

### KOD ZAMÓWIENIA

SR / KPNS/CP1 - 200 - PZ - I - g

- b podł czenie boczne
- g podł czenie górne
- nieizolowana
- I izolowana
- bez przepustnicy
- PW przepustnica regul. od wew.
- PZ przepustnica regul. od zew.
- wielko
- typ nawiewnika

### STANDARDOWE WYMIARY

Wielko	125	160	200	250	315	400
D [mm]	225	260	300	350	420	500
H[mm]	225	260	300	350	420	500
Ød [mm]	98	123	158	198	248	313
Ød1 [mm]	125	160	200	250	315	400
i [mm]	115	130	150	175	200	250

### OPIS

SR/KPNS/CP1 to skrzynki rozprężne do nawiewników KPNS/CP1. Pełni funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewnik z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonych poprzez bezszwowe połączenia typu Clic-Clok.

### MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/KPNS/CP1 przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego lub do swobodnego zawieszenia pod stropem rodzimym. W przypadku zabudowy w przestrzeni międzysufitowej, w suficie należy pozostawić otwór o wymiarach CxC nawiewnika. Skrzynki należy podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych. Zamocowanie nawiewnika KPNS/CP1 do sufitu podwieszanego przeprowadzi przy użyciu fabrycznych uchwytów montażowych typu U.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynki w fabryczne zawieszki.

### MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

