


skrzynki rozprężne pod nawiewniki NSCP/DZ

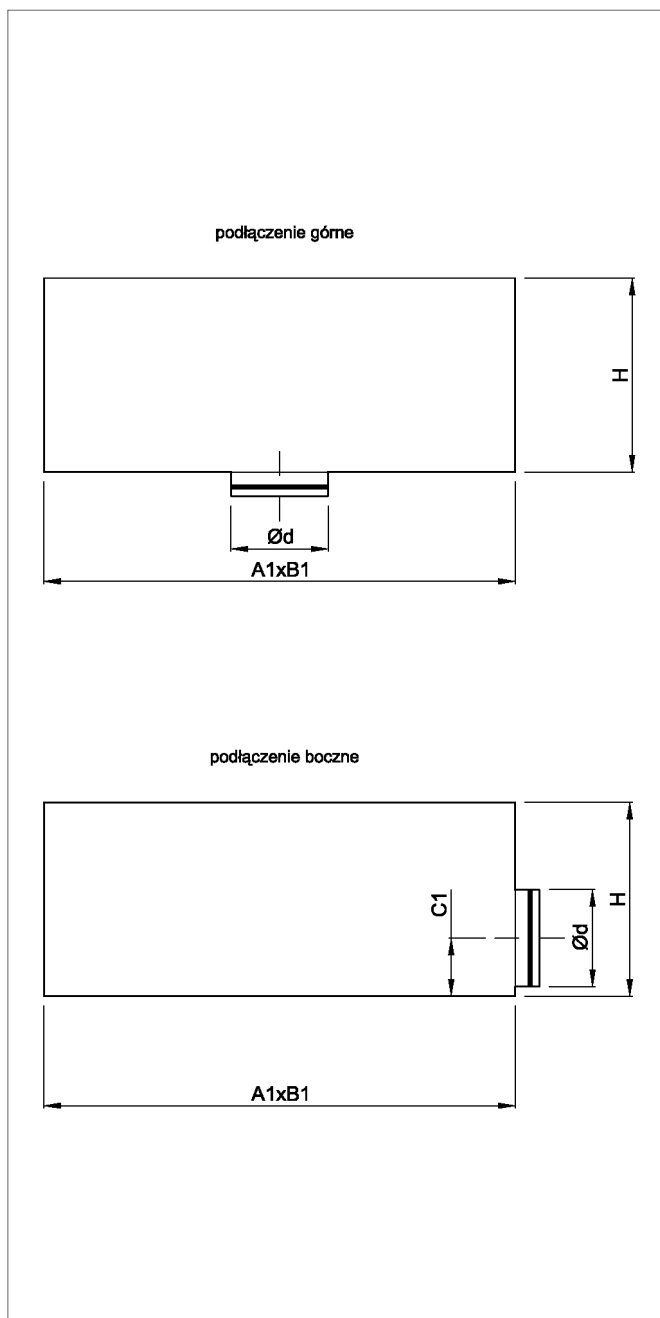

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnątrz trznie izolowanych termicznie i akustycznie mat kauczukowych typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / NSCP- 200 - PZ - I - g	
b	podłączenie boczne
g	podłączenie górne
-	nieizolowana
I	izolowana
-	bez przepustnicy
PW	przepustnica regul. od wew.
PZ	przepustnica regul. od zew.
	wielko
	typ nawiewnika

STANDARDOWE WYMIARY

SR/NSCP	100	125	160	200
do NSCP/DZ	450x200	550x250	550x250	750x300
A1 [mm]	450	550	550	750
B1 [mm]	200	250	250	300
C1 [mm]	80	100	130	150
H [mm] p.górne	225	250	285	325
H [mm] p.boczne	300	325	360	400
Ød [mm]	98	123	158	198

OPIS

SR/NSCP to skrzynki rozprężne do nawiewników NSCP/DZ. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączzonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-clok.