


skrzynki rozprężne pod nawiewniki ONS/RD i ONS/RDM

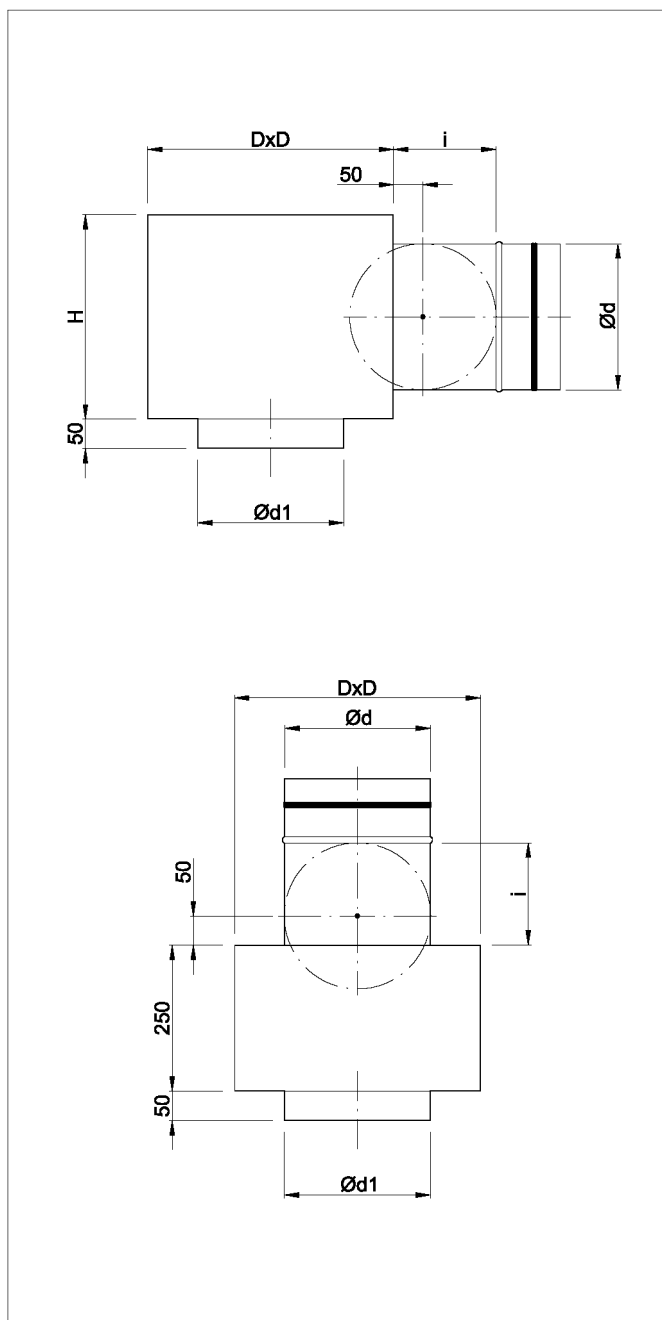

Podł czenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

KOD ZAMÓWIENIA

SR / ONS - 400 - PZ - I - g

- b podł czenie boczne
- g podł czenie górne
- nieizolowana
- I izolowana
- bez przepustnicy
- PW przepustnica regul. od wew.
- PZ przepustnica regul. od zew.
- wielko
- typ nawiewnika

STANDARDOWE WYMIARY

Wielko	300	400	500	600	700	700
D [mm]	225	260	300	350	400	400
H [mm]	225	260	300	350	400	400
Ød [mm]	78	98	123	158	198	248
Ød1 [mm]	100	125	160	200	250	315
i [mm]	115	130	150	175	200	200

OPIS

SR/ONS to skrzynki rozprężne do nawiewników ONS/RD i ONS/RDM. Pełni funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączącej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok.

MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/ONS przeznaczone są do zabudowy ponad płaszczyzną sufitu podwieszanego. W tym celu należy w suficie pozostawić otwór do zabudowy skrzynki o wymiarach $\phi d1$. Skrzynki można na podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesz montażowych. W przypadku montażu skrzynki z nawiewnikiem w wariantach 2 można na półkę czy prostym odcinkiem kanału okrągłego, jednak nie dłuższym niż 500mm.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynki w fabryczne zawieszki.

MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

