

## Потолочные вентиляционные головки с абсолютным фильтром



### ОПИСАНИЕ

Потолочные вентиляционные головки NFA/PB с абсолютным фильтром HEPA предназначены для надува воздуха в помещениях к которым применяются высокие требования чистоты и стерильности воздуха в медицине, лабораторной технике, биологии, а также продукции высокой степени чистоты.

NFA/PB это вентиляционные головки с корпусом из стального листа, который стандартно окрашивается в цвет RAL 9010 с прямоугольным, боковым присоединительным патрубком. Применение дополнительных боковых креплений корпуса предотвращает его расплотнению, а система восьмиточечного крепления фильтра обеспечивает плотное и равномерное его осаждение в вентиляционной головке. Вентиляционная головка оснащена измерительными насадками, предоставляющими возможность определить степень загрязнения фильтра.

Примененные фильтры являются абсолютными фильтрами класса H13 и H14 согласно норме PN-EN 1822 (PN-B-76003) с рамкой из вытяжных алюминиевых профилей с односторонним наклеенным уплотнением из неопрена.


NFA/PB могут быть оснащены черырма типами воздухоподающих элементов, являющихся фронтальной панелью вентиляционной головки:

- AN квадратный анемостат
- KWBP перфорированная решётка
- ANW вращательный анемостат с лямельками
- NW вращательная вентиляционная головка

согласно каталогу продуктов, которые стандартно окрашиваются в цвет RAL 9010.

### КОРОТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- в стандарте вентиляционные головки не имеют пресостатов
- фронтальная панель изготовлена из оцинкованного листа
- по специальному заказу существует возможность окрасить фронтальные панели в любой цвет из палитры RAL

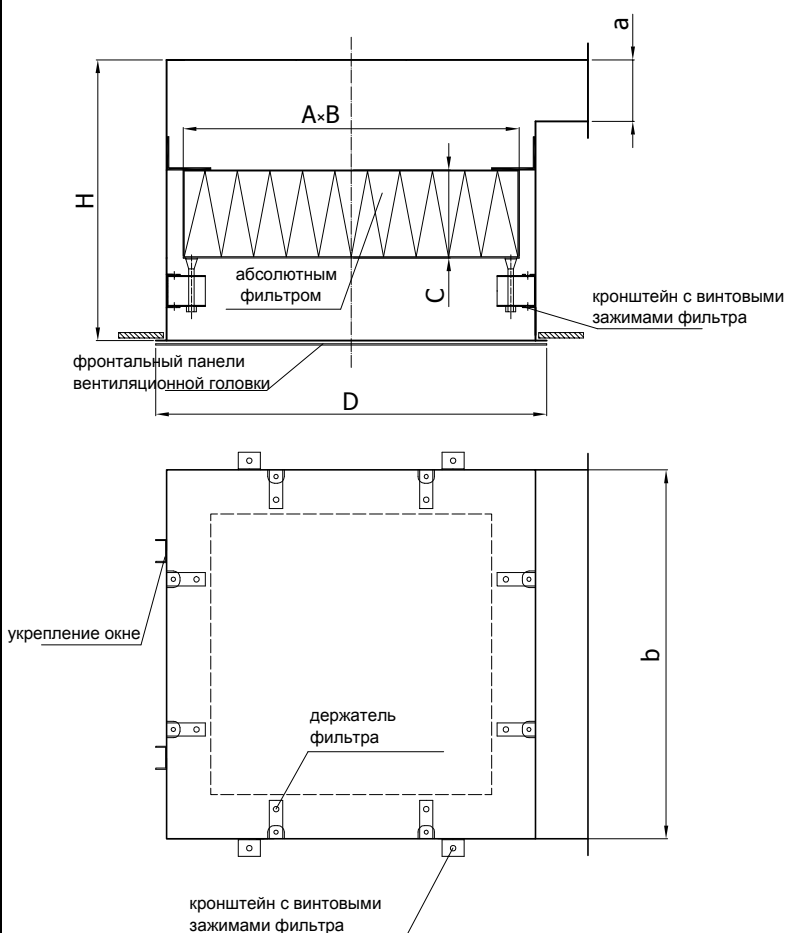


## Потолочные вентиляционные головки с абсолютным фильтром

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

величина	размер фильтра [мм]		a [мм]	b [мм]	H [мм]	□D [мм]
	A×B	C				
<b>1a</b>	305×305	80	98	335	296	340
<b>1b</b>		150			368	
<b>2a</b>	457×457	80	98	487	296	490
<b>2b</b>		150			368	
<b>3a</b>	575×575	80	98	605	296	610
<b>3b</b>	575×575	150	98	605	368	610
<b>4a</b>	610×610	80	98	640	296	645
<b>4b</b>		150			368	
<b>4c</b>		292			600	

A×B - внешний размер фильтра  
 C - толщина фильтра  
 a - внутренний размер высоты патрубка  
 b - внутренний размер ширины патрубка  
 H - высота вентиляционной головки  
 □D - размер фронтальной панели

### КОД ЗАКАЗА

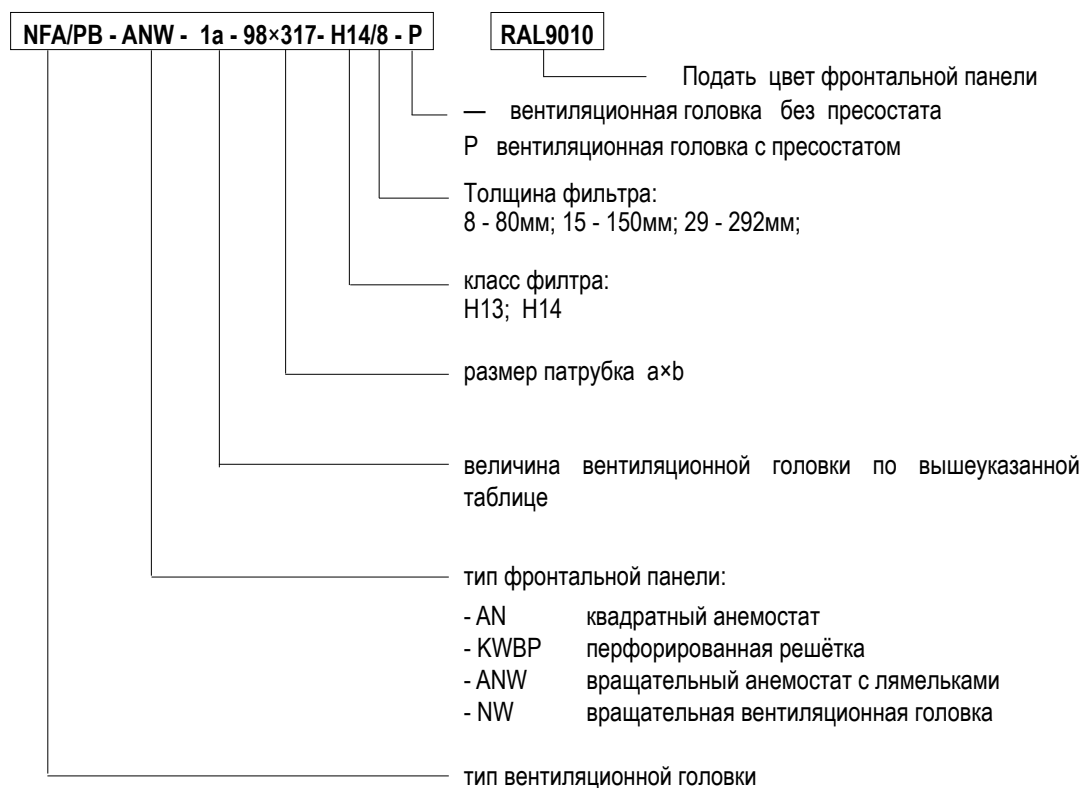


## Вентиляционные потолочные головки с абсолютным фильтром

### Характеристика

На диаграммах представлены производительность воздуха  $V$  (м<sup>3</sup>/ч) и падение давления  $\Delta p$  (Па).

сопротивление течения, Pa

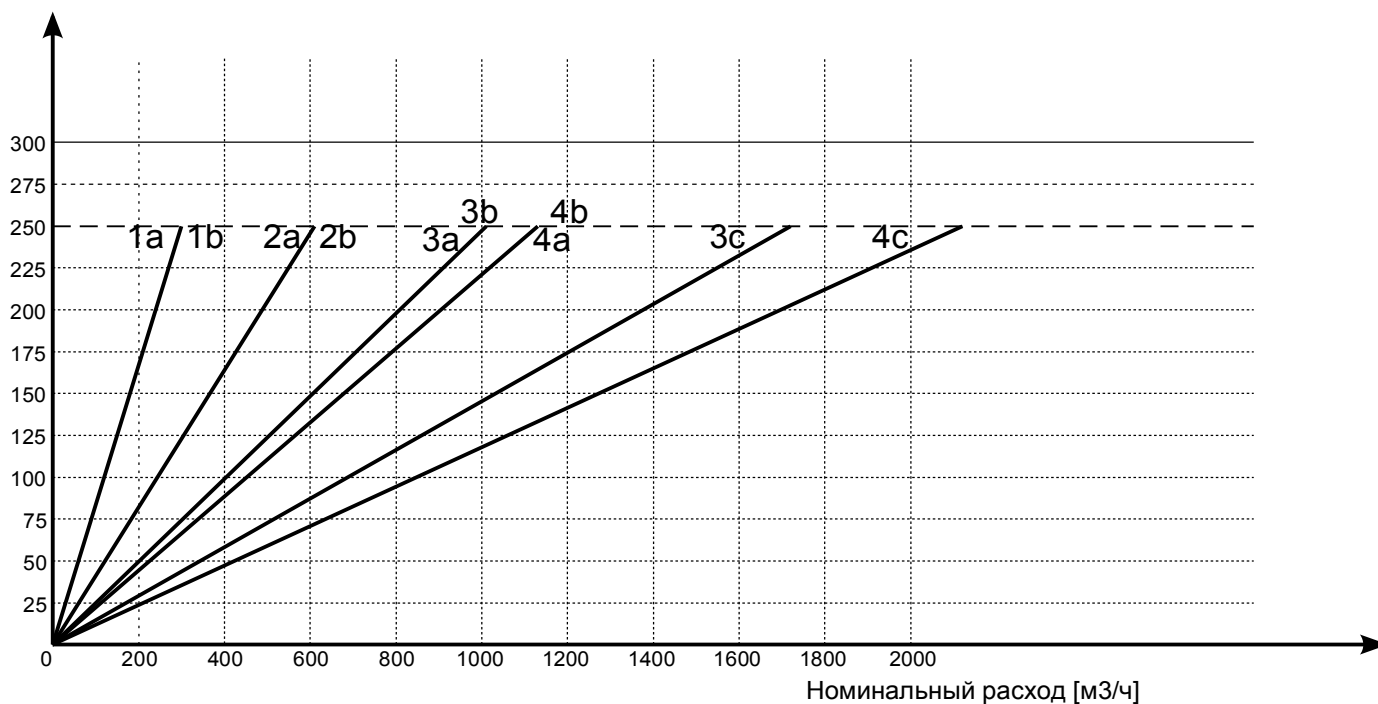

### МОНТАЖ

Вентиляционные головки NFA/PB предназначены для застройки в плоскости подвесного потолка. Их можно подвешивать к самородному перекрытию при помощи надлежащих подвесок (нп.стержни, булавки, и тп.) и монтажных стропов или прикрепить непосредственно к плоскости подвесного потолка.

По специальному желанию заказчика производитель может оснастить ящик фабричными стропами.

